

# Montageanleitung 300 kg Flaschenzug


## Mounting instruction 30 kg Hoist

### Schritt 1

Legen Sie beide Rollenteile mit den Haken nach außen gegenüber.  
(Siehe Abb. unten)

#### *Step 1*

*Put both rollparts as shown on below picture on the table.*

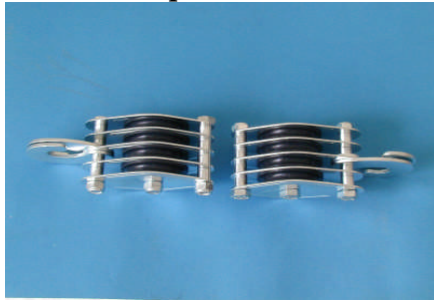


### Schritt 2

Wickeln Sie ca. 1,60 m Nylonschnur ab und führen Sie das Ende am linken Rollenteil in der 1. Rolle beginnend ein und führen das Seil in die 1. Rolle des rechten Rollenteils. Dann wieder hoch in die 2. Rolle des linken Rollenteils und zurück in die 2. Rolle des rechten Rollenteils.  
(siehe Abb. unten)

#### *Step 2*

*Unroll approx. 1,60 m nyloncord and insert the end at the left rollpart in the 1. roll and lead it to the 1. roll of the right rollpart. Then back to the 2. roll of the left rollpart and back to 2. roll of the right rollpart and so on.  
(see picture below)*

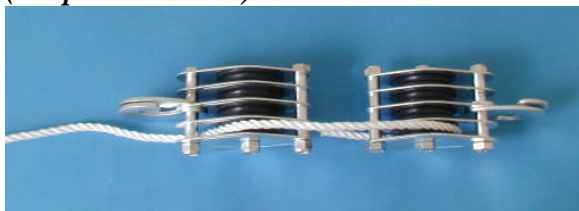

### Schritt 3

Wenn Sie das Nylonseil durch alle Rollen geführt haben, ziehen Sie es ca. 30 cm weit heraus (Ende rechts liegend) und führen es durch die gelochte Endscheibe wie auf den nachfolgenden 3 Abbildungen gezeigt

#### *Step 3*

*When the nyloncord is completely inserted, pull out for additional 30 cm. (end on the right side of the picture) and insert now in the plastic endpart as shown on the below 3 pictures*



Der Knoten nach dem unterschlaufen verhindert ein Zurückrutschen des Seils.

*The knot prevents the cord from sliding back*